





胶水、腻子配比系统 (M)

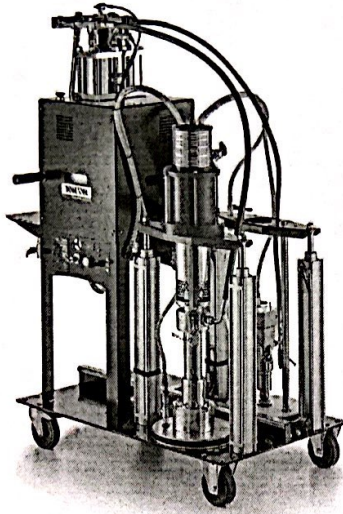

当填充剂、粘合剂或密封剂用手混合时，有空气被搅进去的危险。由此在表面产生的气泡将不得不用额外的材料层补偿——一个时间和成本因素。此外，最终结果可能会因日期和用户而异。使用小型移动式 WIWA DOSYS M，保证了恒定混合比的无气泡混合，从而保证了工作质量的一致性。此外，从不同大小的容器中移除，使其成为对环境友善任何任务都能节省成本的合作伙伴。最小的数量，甚至几毫升，是用户友好的单位的特殊领域，因为对于选择性应用程序，它甚至可以在中途停止，以提供确切的数量要求。

应用领域

- 轨道车建设
- 机械和车辆结构
- 机床的生产
- 工业焊接
- 少量物料的现场加药(如药筒灌装)

材料

- 填充材料以环氧树脂、聚氨酯
- 粘合剂
- 密封剂
- 增稠剂
- 乳胶
- 绝缘材料

技术参数

混合比	100: 100	100: 50	100: 10	100: 3
A 组每循环输出	412.34cm ³	412.34cm ³	288.66cm ³	412.34cm ³
BN 组每循环输出	412.34cm ³	206.17cm ³	28.85cm ³	12.37cm ³
最大操作压力	18bar	23, 8bar	6bar	3.4bar
最大进气压力				
可选功能	14 升压力罐筒式灌装装置			
产品编号	0666500	0667905	0669906	0668910

上海斐然机械设备有限公司
 地址: 上海浦东新区张江镇横江西路 368-388
 电话: 021-50343622 传真: 021-38710119
 网址: www.freeland.org.cn
 邮箱: info@shfreeland.com