

WIWA 物料流体加热器

WIWA 物料流体加热器

处理高粘度/高固含量物料

新特点：


- 耐候性，即使在高湿度环境下
- 换热器连接定位灵活
- 更换换热器简便
- 工作电压高达690V，适用于防爆1区
- 温度等级T4
- 可加热喷枪的雾化空气
- 获准欧盟防爆指令2014/34/EU
- 改善换热
- 绝缘外套可用
- RFA版外部控制，可选
- 所有接液材质均为不锈钢制

有助于节能、减少物料浪费及优化生产工艺。

优化处理物料：

- 更高效
- 节能
- 减少溶剂使用量
- 尽可能最短的干燥时间
- 轻松处理高粘度物料
- 即便是垂直面上也能做到光滑均匀
- 优质的表面光洁度

温度图 - 物料流体加热器

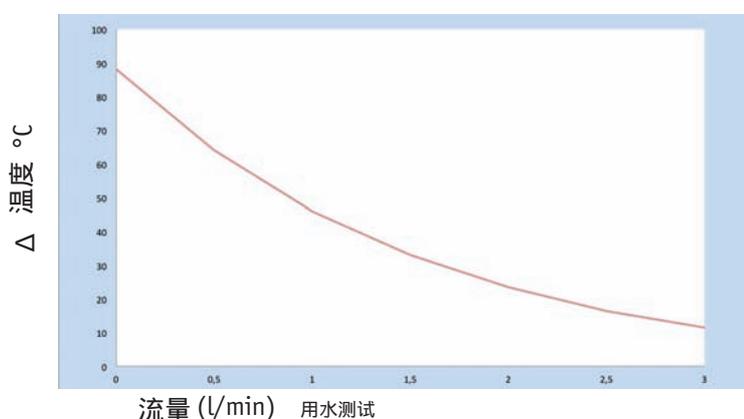

技术参数		标准内径 ϕ		RFA版 内径 ϕ	
电压 (V)	相数	9 mm	14 mm	9 mm	14 mm
115	1	0663917	0663923	-	-
230	1	0663907	0663908	0663918	0663919
230	3	0663915	0663916	-	-
400	3	0663909	0663910	0663920	0663921
440	1	0663911	0663912	-	-
440	3	0663913	0663914	-	-

流体加热器配件

便携架HD，带所有必需的安装件 *	ϕ 9mm	货号 0632538	ϕ 14mm	货号 0633869
便携架ND，带所有必需的安装件 *		货号 0633869		
背压阀		货号 0621072		
温度显示器	ϕ 9mm	货号 0620661	ϕ 14mm	货号 0649463
墙架	ϕ 9mm	货号 0619728	ϕ 14mm	货号 0634526
RFA版外部控制 (请垂询)				

* 无流体加热器