


体外混合双组份喷涂

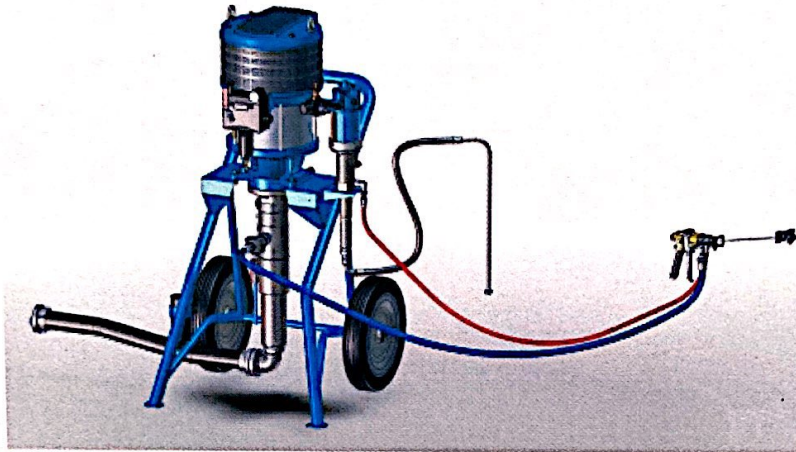

优点:

在枪外混合，枪内不易固化
WIWA 体外混合双组份喷涂，催化剂直接注入喷嘴，能一次获得较厚涂层，操作方便，不需要清洗。

上海斐然机械设备有限公司
地址：上海浦东新区张江镇横沔江路 368-388
电话：021-50843622 传真：021-38710119
网址：www.freeland.org.cn
邮箱：info@shfreeland.com

技术参数

产品型号	270049
最大工作压力	392bar
最大输出	16.5 升/分钟
样式	不锈钢

产品型号	270049
最大工作压力	264bar
最大输出	16.5 升/分钟
样式	不锈钢